

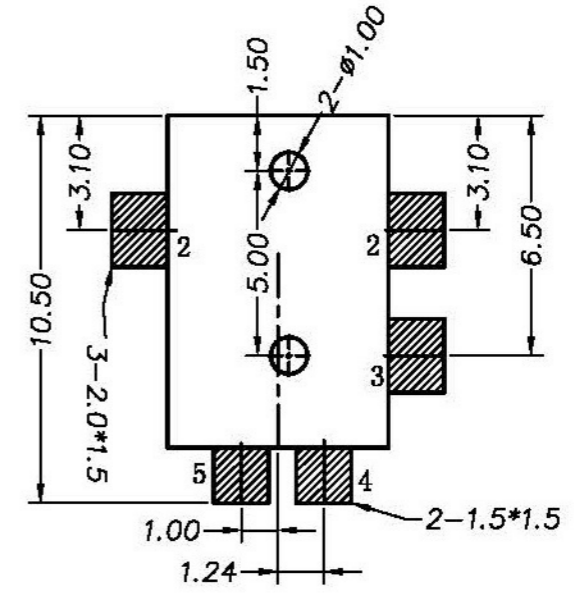
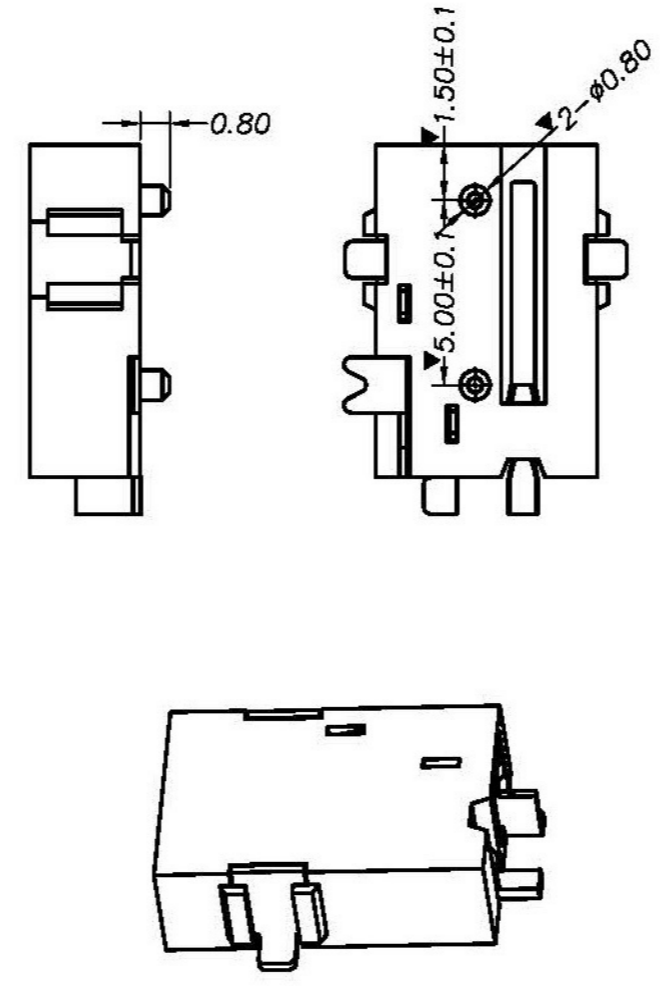


更改 REV	修改内容 MODIFICATION
A	ECXXXXX

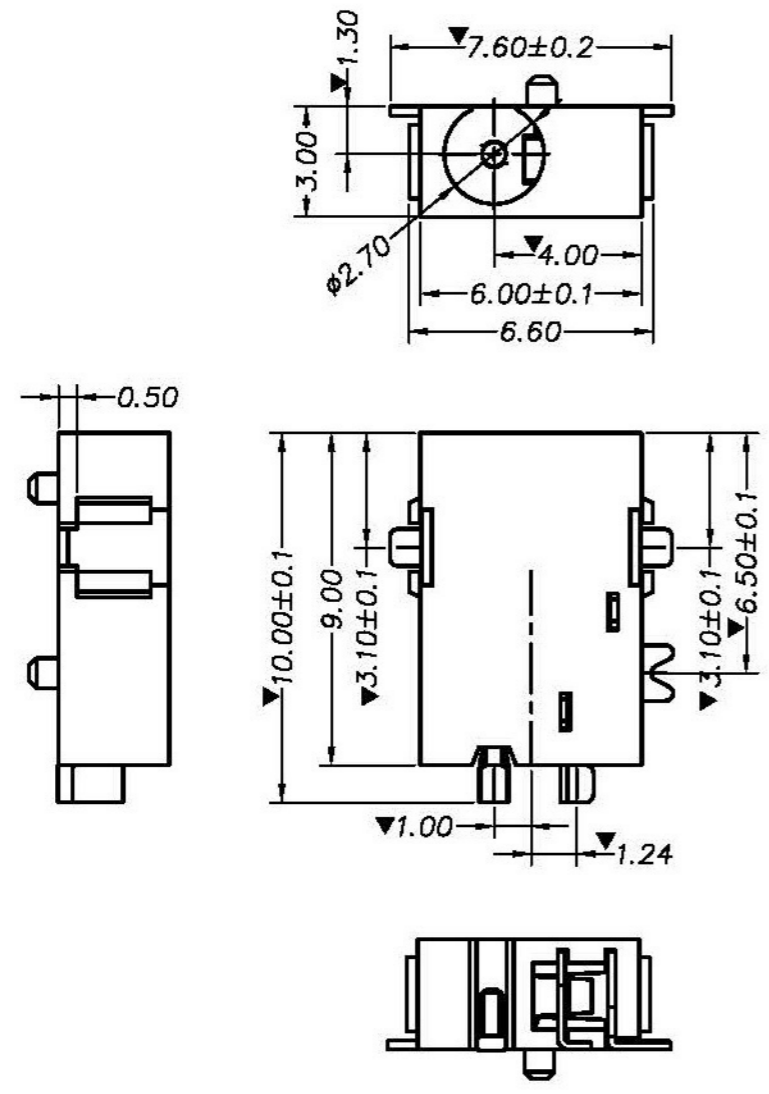

P.C.B LAYOUT TOP VIEW



SCHEMATIC

主要技术性能	
额定电负荷	DC 30V\0.5A
接触电阻	≤0.03Ω
绝缘电阻	≥100MΩ
耐压	AC500V(50Hz)/min
插拔力	3-20N
使用温度范围	-30-70℃
使用寿命	5000次

PIN	APPD.
∅ 0.7	7DCJK-F0-0022

序号	产品名称	数量	材料	规格	电镀
5	圆针	1	黄铜		镀银
4	插片	1	黄铜	0.20T	镀金
3	弹片	1	镀锌铜	0.20T	镀银
2	中脚	2	黄铜	0.25T	镀银
1	基座	1	PPA(黑色)		

GENERAL TOLERANCE		KINGCONN 皇海科技股份有限公司	
X± 0.50	X°± 5°	名称/TITLE <b>DC POWER JACK</b>	
.X± 0.30	.X°± 2°		
.XX± 0.20	.XX°± 1°		
单位(UNIT)	料号(PART NO.)	图号(DWG NO.)	
mm	7DCJK-F0-0022	7DCJK-F0-0022	
审核(APPROVAL)	检查(CHECKED)	制图(DRAWN)	比例(SCALE)
			M
			张数(SHEET)
			1/1
			更改(REV)
			A

