
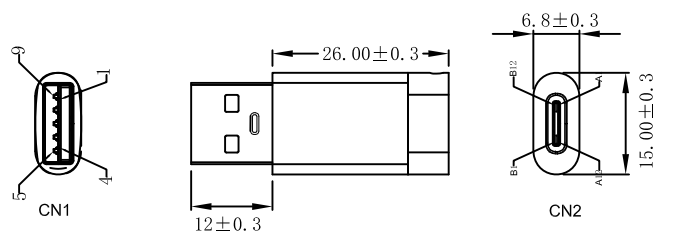



更改 REV	變更內容 MODIFICATION
A	ECXXXXX

P1




P2

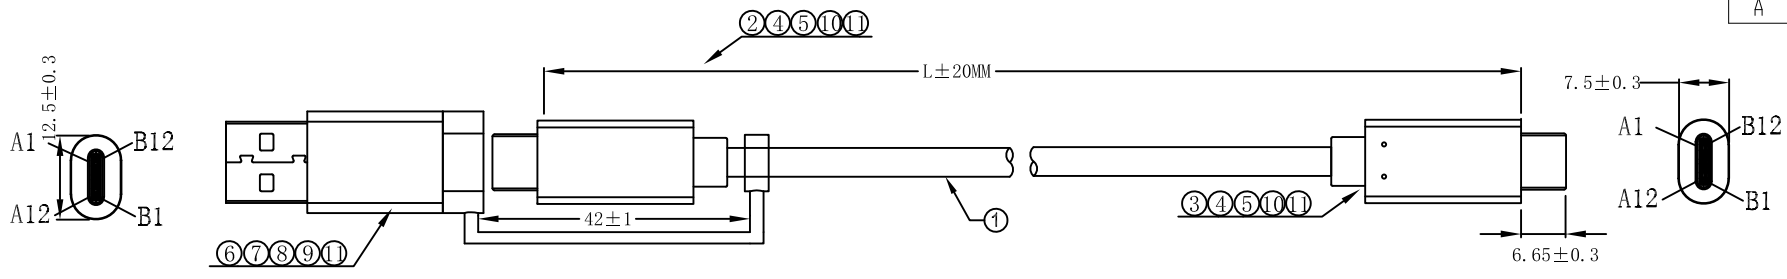

USB-C母 to USB-A公線位圖

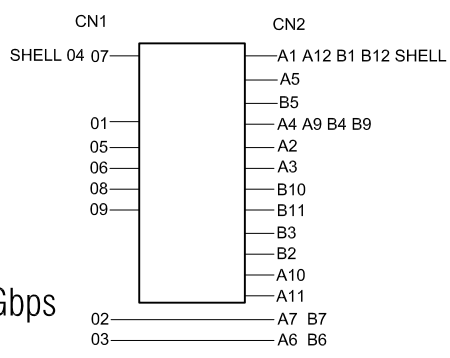

線位圖

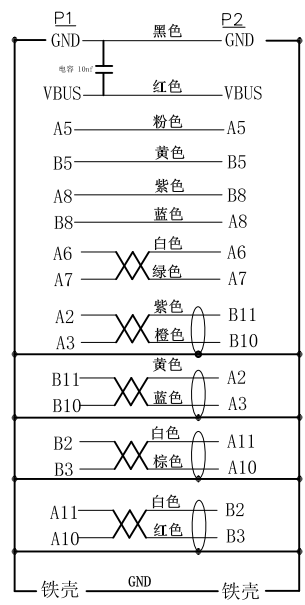

測試條件:

- A、DC 300V
- B、絕緣阻抗10MΩ
- C、導通阻抗 5Ω
- D、100% 斷、短路測試
- E、速率：USB3.0MAX 10Gbps C-CMAX 20Gbps
- 電流MAX: 5A 壓降MAX0.75V

6	轉接頭	USB 3.0 AM TO TYPE CF 180° 27.5MM 鋁殼 套線款 黑色 1.02.07.187-1	pcs	1
5	外模料	90A 黑色TPE膠料。5.09.27-1	g	4
4	內模料	低密度PE內模料5.09.01-0	g	1
3	線夾	3.1M線夾3.1版 31069# 22#+32# 5.08.100	pcs	2
2	插頭	USB TYPE CM 帶板 3.1版 珍珠鍍 6.13.125	pcs	2
1	線材	(7/0.080T*1P+D+AL+HM)*4C+7/0.080T*1P+7/0.080T*4C+65/0.08T*2C+F+D+Graphene OD=4.5 TPE 5.01.02.106	mm	
項目	材料	規格	單位	用量



GENERAL TOLERANCE		KINGCONN 皇海科技股份有限公司	
X± 0.50	X*± 5°	名廠(TITLE) TYPE CM TO TYPE CM帶轉接頭	
.X± 0.30	.X*± 2°		
.XX± 0.20	.XX*± 1°		
單位(UNIT)	料號(PART NO.)	圖號(DWG NO.)	
mm	7USB331L-F0-0108-L	7USB331L-F0-0108-L	
審核(APPROVAL)	核對(CHECKED)	製圖(DRAWN)	比例 SCALE 1:1
			張數 SHEET 1/1
			修改 REV A